



GeneSys™ Unpack & Setup Guide

Guía de desembalaje y configuración

Installation Instructions

Instrucciones de instalación

1



Gather tools required: cutting tool, Phillips screwdriver or power drill and 9/16" socket wrench.
Reúna las herramientas necesarias: herramienta de corte, destornillador Phillips o taladro y llave de tubo de 9/16".

2




Locate package in open area. Detach, lift and remove box from a short end of the pallet.
Coloque el paquete en un área abierta. Despegue, levante y retire la caja de un extremo del palé.

3



Remove pad driver boxes and squeegee assembly and set them aside.
Retire las cajas de los impulsores de almohadilla y el escurridor y deje a un lado.

4

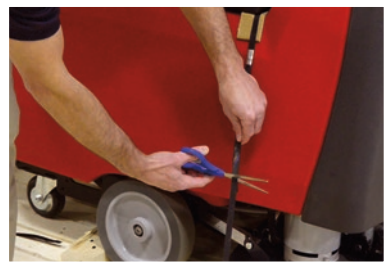

Cut tie down straps and discard.
Corte las correas de fijación y deséchelas.

5



Open the recovery tank lid and retrieve the manual, warranty card and key.
Note: Please read manual thoroughly prior to operation.
Abra la tapa del tanque de recuperación y retire el manual, la tarjeta de garantía y la llave.
Nota: Lea bien el manual antes de la operación.

6



For Standard Battery: Connect the **Red Positive** battery cable with 9/16" socket wrench or wrench provided with the machine to the battery pack.
For Li-Ion Battery: Connect **Red Anderson** battery connector.
Para batería estándar: Conecte el cable **positivo rojo** de la batería con una llave de tubo de 9/16" o la llave provista con la máquina al paquete de baterías. **Para batería de iones de litio:** conecte el conector de batería **Red Anderson**.

7




Remove the blocks by the wheels on both sides of the GeneSys machine.
Retire los bloques de las ruedas en ambos lados de la máquina GeneSys.

8




Lower the ramp.
Baje la rampa.

9

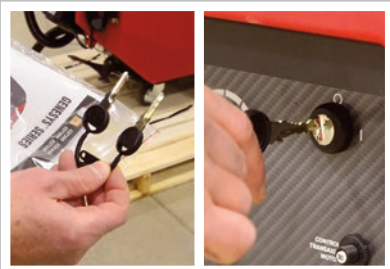

Remove key from manual package, insert key and power on machine.
Extraiga la llave del paquete del manual, insértela y encienda la máquina.

10

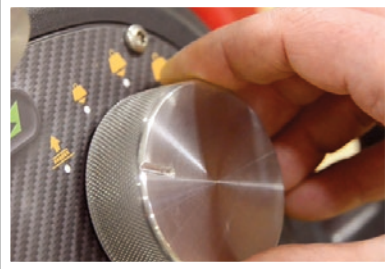

Raise the scrub deck. Rotate knob counter-clockwise.
Levante la plataforma de la fregadora. Gire el botón en sentido antihorario.

11



Reduce the speed to the slowest position by rotating counter-clockwise.
Reduzca la velocidad a la posición más lenta girando en sentido antihorario.

12



Push the bail on the handle forward and slowly back the machine off the pallet.
Empuje la prensa en el mango hacia adelante y haga retroceder la máquina lentamente del palé.